


Serie Delgada

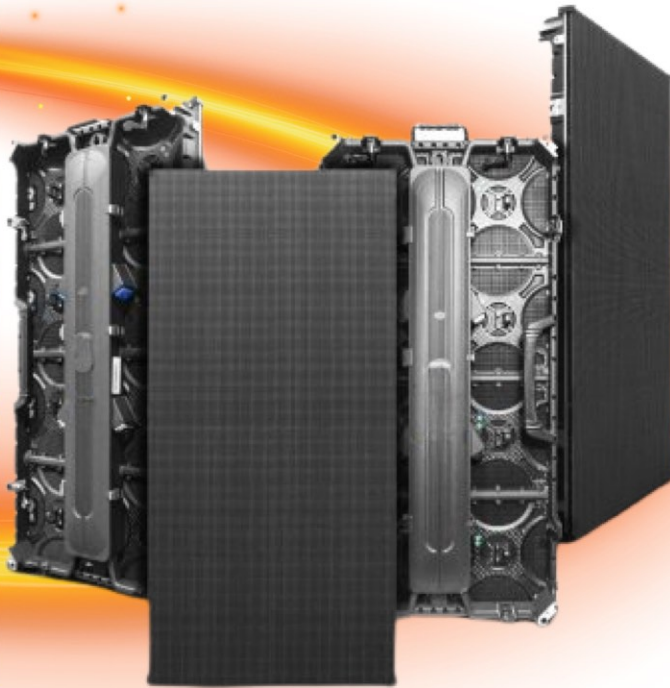

Su diseño modular con gabinetes de 500x500 mm y 500x1000 mm facilita el montaje y la flexibilidad en cada proyecto, manteniendo un peso ligero de 8 a 15 kg según el modelo. Además, cuentan con una frecuencia de actualización de 3840 Hz, ofreciendo imágenes fluidas y colores intensos.

La Serie EB está diseñada para ofrecer la mejor experiencia visual en cualquier entorno, ya sea en espacios interiores como auditorios, foros o salas corporativas, o en aplicaciones exteriores como publicidad urbana, espectáculos y señalización.

Con pitch de 2.9 mm y 3.9 mm, estas pantallas aseguran una visión clara y detallada, adaptándose tanto a proyectos que requieren cercanía como a instalaciones de gran formato.



BRILLO:

>1000 nits/m² en interior y >4500 nits/m² en exterior



ÁNGULO DE VISIÓN:

160° horizontal y 160° vertical, asegurando una amplia cobertura visual.




PROTECCIÓN:

Para interiores, cuentan con protección IP20 frontal / IP40 trasero, mientras que en exteriores ofrecen IP65 frontal / IP54 trasero



TIEMPO DE VIDA:

Hasta 100,000 horas, garantizando una larga durabilidad y bajo mantenimiento.

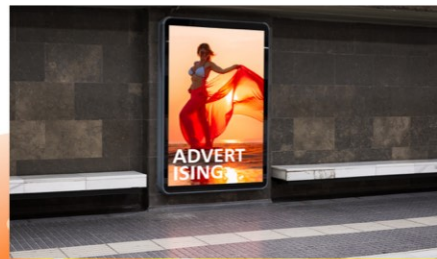

Especificaciones del producto



Modelo	EB1.9-I		EB2.6-I		EB29-I		EB3.9-I	
Pixel Pitch	1.9	1.9	2.6	2.6	2.9	2.9	2.9	3.9
Distancia mínima de visión	2 mts		2.5 mts		3 mts		3.5 mts	
Resolución de Gabinete	263 x 263 px	263 x 526 px	192 x 192px	192 x 384 px	168 x 168 px	168 x 336 px	168 x 168 px	128 x 256 px
Tamaño de Gabonete	500 x 500mm	500 x 1000mm	500 x 500mm	500 x 1000mm	500 x 500mm	500 x 1000mm	500 x 500mm	500 x 1000mm
Peso (kg /m2)	8Kg	15Kg	8Kg	15Kg	8Kg	15Kg	8Kg	15Kg
Ángulo de visión	H: 160° V: 160°							
Brillo (Nits /m2)	>800 NITS		>1000 NITS					
Protección	IP20 Frontal / IP40 Trasero							
Temperatura permitida de operación	20°C + 50°C 10 - 90% Humedad							
Frecuencia de actualizacion	3840 Hz							
Consumo maximo (max/prom) w/m2	700 / 230 W/m2					600 / 200 W/m2		
Voltaje de Operación	110-220 V AC/ 50-60 Hz /Manual							

Modelo	EB26-E		EB29-E		EB3.9-E	
Pixel Pitch	2.6	2.5	2.9	2.9	3.9	3.9
Distancia mínima de visión	2.5 mts		3.5 mts		3.5 mts	
Resolución de Gabinete	192 x 192 px	192 x 384 px	128 x 128 px	128 x 256 px	128 x 128 px	128 x 256 px
Tamaño de Gabonete	500 x 500mm	500 x 1000mm	500 x 500mm	500 x 1000mm	500 x 500mm	500 x 1000mm
Peso (kg /m2)	8Kg	15Kg	8Kg	15Kg	8Kg	15Kg
Ángulo de visión	H: 160° V: 160°					
Brillo (Nits /m2)	>4500 NITS					
Protección	IP65 Frontal / IP54 Trasero					
Temperatura permitida de operación Frecuencia de actualización	20°C + 50°C 10 - 90% Humedad					
Consumo máximo (max/prom) w/m2	730 / 240 W/m2				730/ 240 W/m2	
Voltaje de Operación	110-220 V AC/ 50-60 Hz /Manual					