


Serie Premium Interior



La serie INX tiene un grosor de 48mm equipada con una interfaz para combinar potencia y transmisión de salida de señal. Su espaciosa sala permite diferentes pixeles para lograr una resolución de pantalla 1080p a 4k, calidad de imagen 8k.

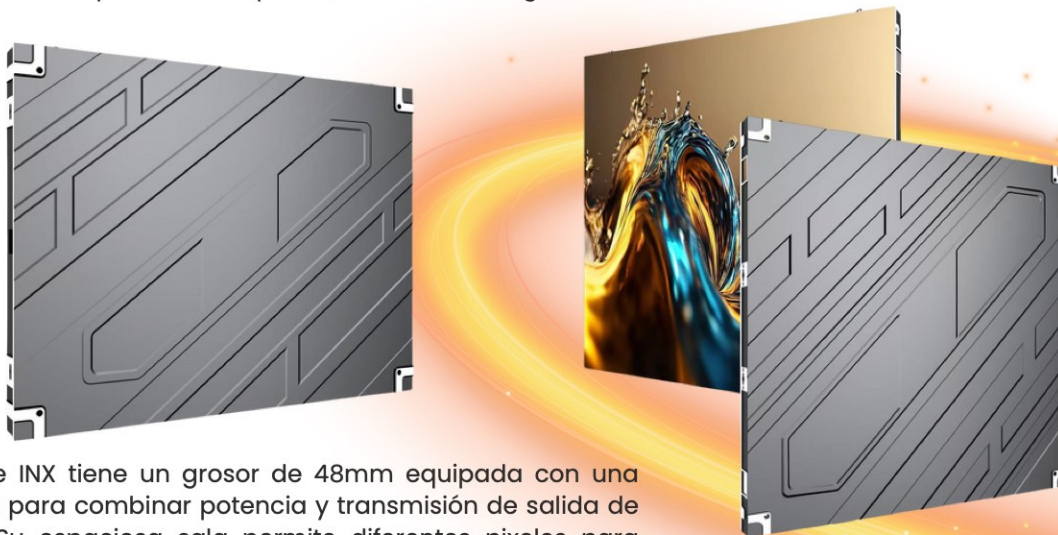

La serie INX tiene un grosor de 48mm equipada con una interfaz para combinar potencia y transmisión de salida de señal. Su espaciosa sala permite diferentes pixeles para lograr una resolución de pantalla 1080p a 4k, calidad de imagen 8k.

Aplicaciones



Montaje en pared



Soporte de suelo



Ángulo recto




Estructura en H



Montaje suspendido

.Disponibles en diferentes configuraciones de pixel pitch (de 1.25 mm a 3 mm), los modelos INXL se adaptan a distintas necesidades de distancia y tamaño de instalación, ofreciendo una experiencia visual de alta definición en interiores.

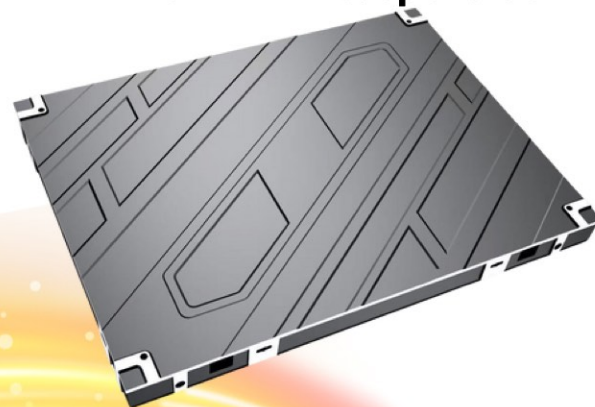

Centro de control y mando



Sala de conferencias



Estación de Radio



Estudio



Sala de estadio

Especificaciones del producto

Modelo	INX1.2	INX1.5	INX1.8	INX2.5	INX3
Pixel Pitch	1.25	1.53	1.86	2.5	3
Distancia mínima de visión	1.2mts	1.5mts	1.8mts	2.5mts	3mts
Resolución de Gabinete	512 x 384	416 x 312px	344 x 258	256 x 192	214x160
Píxeles m2	640,000px	426,409px	288,369px	160,000px	111,556px
Píxeles por módulo	256 x128	208 x 104	172 x 86	128 x 64	107x54
Tamaño de gabinete	640x480x48 mm				
Tamaño de módulo	320x160 mm				
Brillo (Nits / m2)	1000 nits				
Peso (kg / m2)	7kg				
Ángulo de visión	H:160° V:160°				
Protección	IP45				
Temperatura permitida de operación	20°C +50°C 10 - 95% Humedad				
Frecuencia de actualización	3840 Hz				
Voltaje de operación	110-220V, 50/60Hz				
Tiempo de vida	100,000 Horas				
Consumo máximo (max/prom) w / m2	580/165 w	480/120 w	500/125 w	460/115 w	460/115w



NOTA: El consumo eléctrico y peso de gabinetes puede variar de acuerdo a las especificaciones finales del proyecto, favor de consultar al departamento de proyectos previo a su instalación.