

Serie Resistente



La pantalla AVSHOCK P3.91 para exteriores ofrece una solución visual de alto rendimiento ideal para aplicaciones en espacios abiertos, eventos y publicidad. Su diseño robusto, calidad de imagen superior, eficiencia energética y tecnología antishock la convierten en una excelente opción para proyectos exigentes, proporcionando mayor resistencia y durabilidad ante impactos.



5,500 Nits



100,000 horas de vida



IP 64 Frontal, IP54 Trasero



Anti-Shock

Broche grueso de material resistente

Conectores variados para prevenir cortocircuitos.

Tecnología soldadura, minimiza pérdidas y retrasos de señal.



Aplicaciones



Eventos y Conciertos




Exteriores



Retail y Tiendas



Publicidad y Marketing

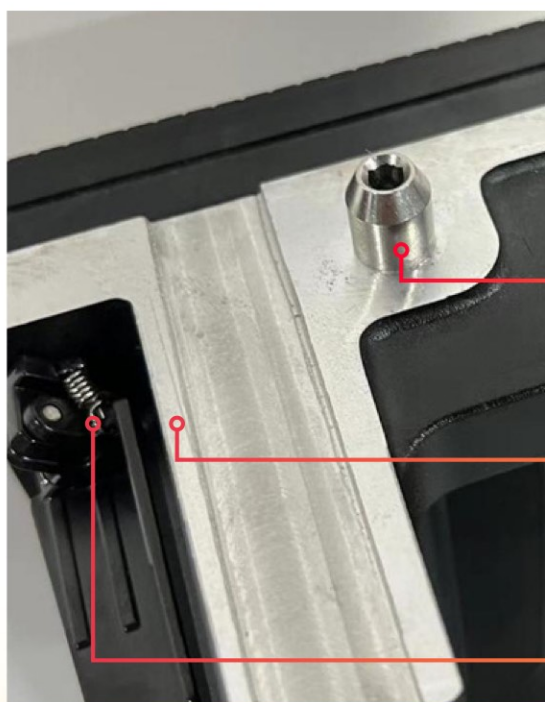

Pin de posicionamiento en forma de bala, diseñado para facilitar una alineación precisa y rápida.

La ranura diseñada mejora la precisión de las pantallas LED.

Protector de esquina para evitar colisiones.

Especificaciones del producto

Modelo	AVSHOXK 3.93		
Tamaño de pantalla	500	x	1000
Resolución	128	x	256
Ángulo de visión	160°	x	140°
Brillo	5500nits		
Peso	14Kg		
Sistema	Novastar		
Voltaje	110V-220V		
LED	SMD		
Frecuencia de actualización	3840Hz		
Consumo de energía	100W promedio, 300W máximo		
Clasificación IP	IP65 frontal, IP54 trasera		
Temperatura de trabajo	-20°C a 50°C		
Temperatura de almacenamiento	-10°C a 40°C		
Humedad de trabajo	10-85%		
Uniformidad de luminancia	>99%		
Material	Aluminio fundido a presión		
Vida útil	100,000 horas		
Mantenimiento	Mantenimiento trasero		



NOTA: El consumo eléctrico y peso de gabinetes puede variar de acuerdo a las especificaciones finales del proyecto, favor de consultar al departamento de proyectos previo a su instalación.