

Serie Transparente Exterior




Descubre la solución perfecta para señalización digital en exteriores con nuestra pantalla LED transparente outdoor de alto brillo. Diseñada con tecnología avanzada y una estructura ligera, esta pantalla ofrece una alta transmisión de luz y un rendimiento excepcional en cualquier condición climática.

♥ Aplicaciones recomendadas:

- ✓ Publicidad en fachadas de edificios
- ✓ Pantallas para centros comerciales
- ✓ Escenarios y eventos al aire libre
- ✓ Escaparates interactivos
- ✓ Soluciones arquitectónicas innovadoras



Gracias a su transmitancia de luz del 50%, permite una integración armoniosa con el entorno sin obstruir la visibilidad desde el interior. Además, su diseño modular facilita la instalación y el mantenimiento, asegurando una operación eficiente y duradera.

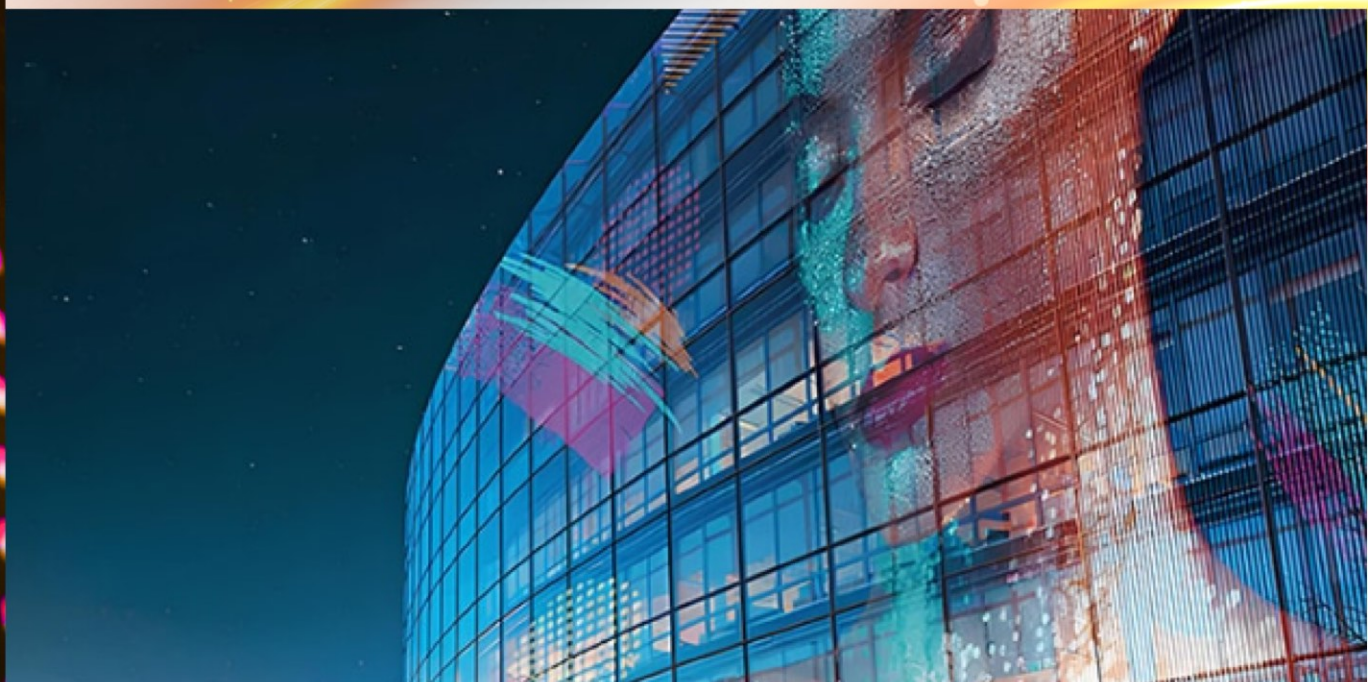

Especificaciones del producto



Modelo	TSE
Modelo del producto	P3.9*7.8
Espaciado entre puntos	3.9-7.8mm
Modo de conducción	8 escaneo
Resolución del módulo	128*16dots
Píxeles del módulo	2048dots
Tamaño de la caja (ancho x alto)	1000*1000mm
Resolución del gabinete	256*128dots
Transmitancia de luz	0.5
Número de módulos	16pcs
Densidad de píxeles	32768 dots/m ²
Material	Aluminio
Peso de la caja	13KG
Brillo	4500-4800cd/m ²
Perspectiva	Horizontal 140°, Vertical 140°
Distancia mínima de visualización	≥4m
Escala de grises	16bit
Frecuencia de actualización	>3840HZ
Velocidad de cuadros	60fps
Voltaje de entrada	AC200-264V/60Hz
Consumo de energía (máximo/promedio)	400/200W/m ²
Tiempo medio entre fallos	>10,000 Horas
Vida útil	≥100,000 Horas
Grado de protección IP	IP65
temperatura	- 20°C~+60°C or - 40°C~+60°C
humedad	10%-85%RH
Sistema operativo	Novastar/Colorlight