

Serie Versátil



La pantalla LED modelo City es una solución ideal para proyectos que requieren alta definición, durabilidad y excelente rendimiento en diversos entornos.



850 -4,500 Nits



Modelos para Interior y Exterior



HUB
DESMONTABLE




Alta frecuencia de actualización y brillo, garantiza una visualización nítida y vibrante incluso en condiciones de alta luminosidad. Su diseño compacto y ligero permite una instalación versátil, adaptándose a diferentes configuraciones y necesidades.

Aplicaciones



Eventos y Conciertos

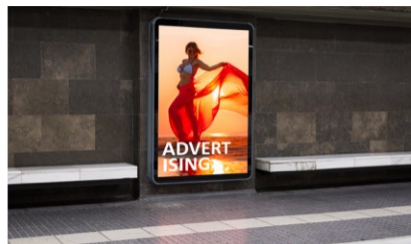

Publicidad y Marketing



Corporativo y Educación



Retail y Tiendas



Entretenimiento



Exteriores

CT SERIES




Gabinete recto



Gabinete de arco



Gabinete de 45°

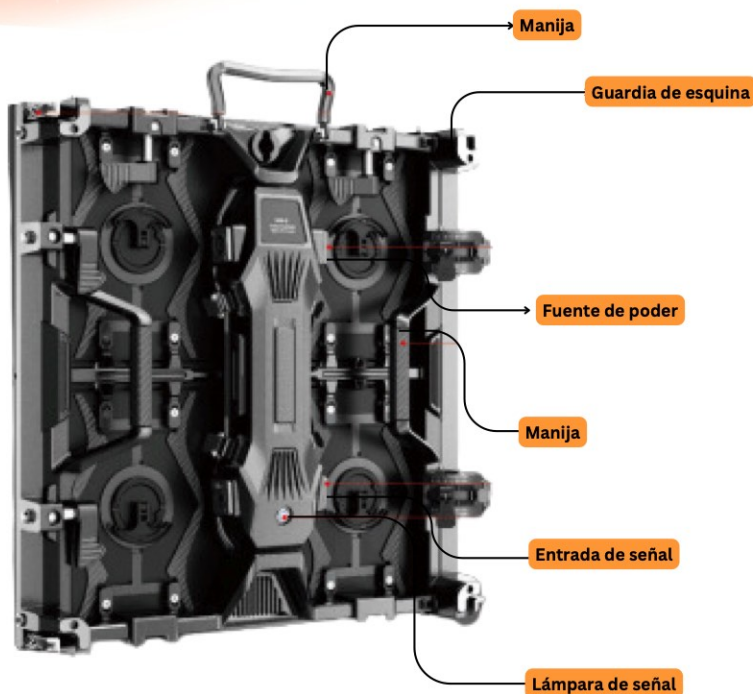

La caja de alimentación de diseño modular admite un desmontaje y montaje rápido



El módulo magnético admite el mantenimiento delantero y trasero



Diferentes gabinetes admiten empalpe mutuo

Especificaciones del producto

Modelo	CITY 1.19		CITYPRO 1.9	CITY26-I	CITY29-I	CITY3.9-I	CITY2.9-O	CITY3.9-O
Pixel Pitch	1.95		1.95	2.6	2.9	3.9	3.9	3.9
Distancia mínima de visión	1.9 mt2		1.9 mt2	2.6 mts	2.9 mts	3.9 mts	2.9 mts	3.9 mts
Resolución de Gabinete	256 x 256		256 x 256	192 x 192 / 192 x 384	168 x 168 / 168 x 336	128 x 128 / 128 x 256	168 x 168 / 168 x 336	128 x 128 / 128 x 256
Píxeles m2	262,144px		262,144px	36,864 px / 73,728 px	28,224 px / 56,448 px	16,384 px / 32,768 px	28,224 px / 56,448 px	16,384 px / 32,768 px
Píxeles por modulo	128 x 128		128 x 128	96 x 96	84 x 84	64 x 64	84 x 84	64 x 64
Tamaño de gabinete	500 x 500 mm			500 x 500 mm / 500 x 1000 mm				
Tamaño de módulo	250x250mm							
Brillo (Nits /m2)	850 nits		1500 nits	1000 nits			5500 nits	
Peso (kg /m2)	28kg			28kg / 25kg			28kg / 25kg	
Ángulo de visión	H: 160° V: 160°							
Proteccion	IP40						IP65/ IP54	
Temperatura permitida de operación	20°C + 50°C 10 - 90% Humedad							
Frecuencia de actualizacion	3840 / 7680 Hz			3840 Hz				
Voltaje de Operación	100-240-60hz							
Tiempo de vida	100,000 horas							
Consumo maximo (max/prom) w/m2	560 / 168 w mt2			550 / 180 w mt2			800 / 260 w mt2	616 / 205 w mt2
Material de gabinete	Die -casting aluminio			Die -casting aluminio				



NOTA: El consumo eléctrico y peso de gabinetes puede variar de acuerdo a las especificaciones finales del proyecto, favor de consultar al departamento de proyectos previo a su instalación.