


Serie Exterior Fija



- Píxel fino para instalación fija en exteriores.
- Módulo de aluminio fundido a presión.
- IP66 impermeable y 5VB inflamabilidad.
- Mantenimiento delantero y trasero.
- Opción de alto brillo > 10,000 nits.
- Rendimiento estable para ambientes al aire libre.
- Varias dimensiones de panel disponible 960x960 / 960x1280 / 1440x960.
- Curvatura opcional y ángulo de corte 90°.
- Ideal para operar a elevadas temperaturas ambientales.
- Tecnología de cátodo común para mayor ahorro de energía.

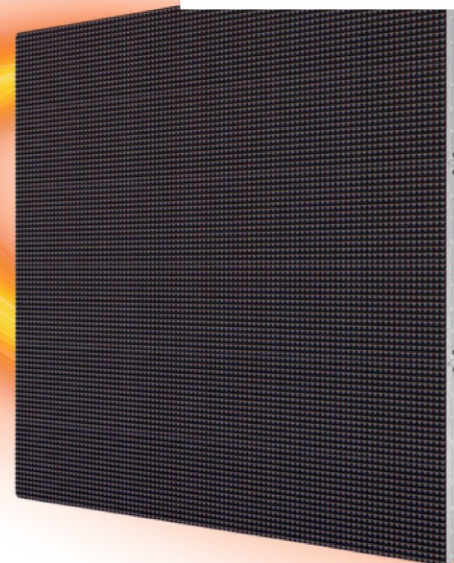

Especificaciones del producto

Modelo	PB5	PB6	PB8	PB10	PB10
Pixel Pitch	5.71	6.67	8	10	10
Distancia mínima de visión	6 mts	7 mts	8 mts	10 mts	10 mts
Resolución de Gabinete	168*168	144*144	120*120	96*96	96*96
Píxeles m2	30,625px	22,500px	15,625px	10,000px	10,000px
Píxeles por módulo	84x56	72x48	60x40	48x32	48x32
Tamaño de gabinete	960X960 mm				
Tamaño de módulo	480x320 mm				
Brillo (Nits / m2)	7500nits	7500nits			
Peso (kg / m2)	28 kg				39kg
Ángulo de visión	H: 140° V: 140°				
Protección	IP65				
Temperatura permitida de operación	20°C +60°C 10 - 95% Humedad				
Frecuencia de actualización	>3840 Hz				
Voltaje de operación	110 - 220V AC/ 60 Hz				
Tiempo de vida	100,000 Horas				
Consumo máximo (max/prom) w / m2	580/150W mt2	580/150W mt2	580/150W mt2	580/150W mt2	330/120W mt2
Material de gabinete	Aluminio				



NOTA: El consumo eléctrico y peso de gabinetes puede variar de acuerdo a las especificaciones finales del proyecto, favor de consultar al departamento de proyectos previo a su instalación.